




KOMBINIRANA SAVNA JC200


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE

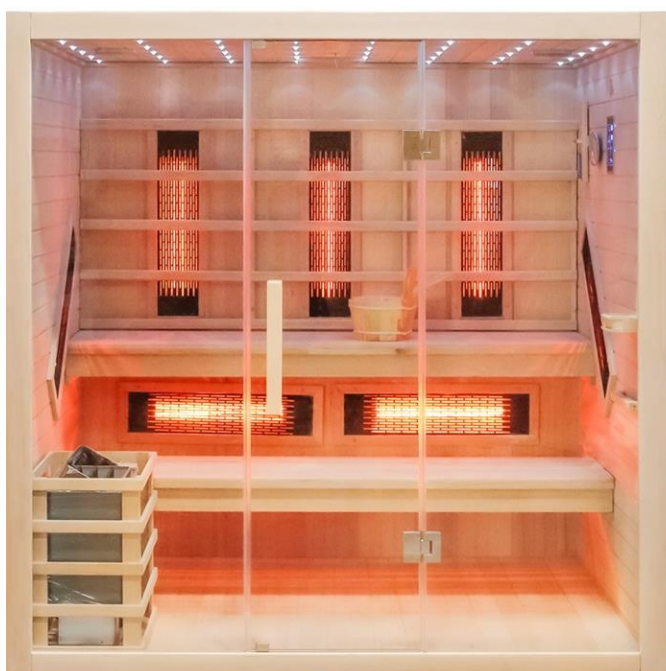

Model	JC200
Dimenzije	2000x1500x2005 mm
Število oseb	5
Les	Hemlock, 50 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Infra do 65 °C, finska do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Grelci	2450 W
Peč	6 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Enofazni vir: Vtičnica Schuko 230 V, 50Hz, 16 A varovalka in Trofazni vir: Vtičnica Euro 400 V, 50Hz, 3x 16 A varovalka
Teža	305 kg

SESTAVNI DELI

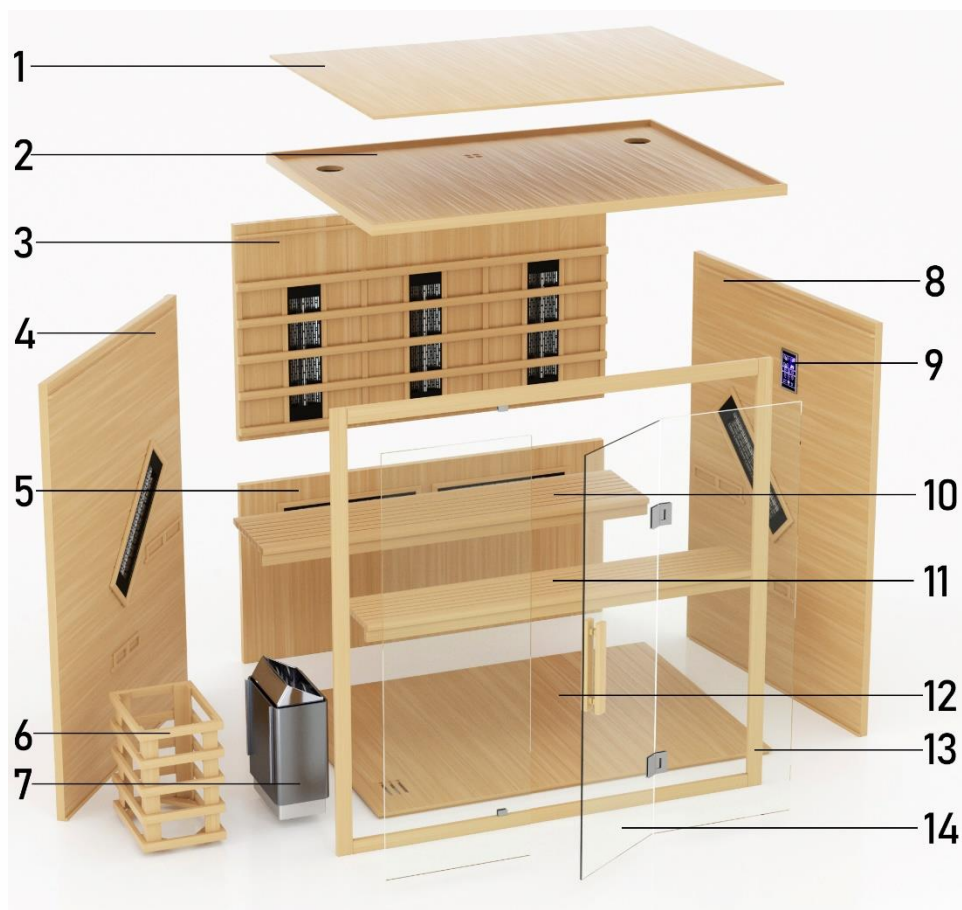

1 Pokrivalna plošča

2 Stropna plošča

3 Zadnja zgornja plošča

4 Leva stranica

5 Zadnja spodnja plošča

6 Okvir peči

7 Peč

8 Desna stranica

9 Nadzorna plošča

10 Zgornja klop

11 Spodnja klop

12 Dno

13 Okvir stekla

14 Steklo (3 kos)

PRIPOROČENO ORODJE



Izvijač

Meter



Vijačnik



Vijaki



Kladivo



Imbus ključ



Nož



Vodna tehtnica



Svinčnik



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE



1. Dno



2. Spodnja zadnja plošča



3. Leva stranica



4. Zadnja zgornja plošča



5. Vtaknite kabel za povezavo grelcev v luknji na spodnjem delu zadnje plošče.



6. Spojite kable. Prekrijte luknje za povezavo grelcev z leseno ploščico in jo privijate.



7. Zgornja klop




8. Desna stranica



9. Peč in okvir peči



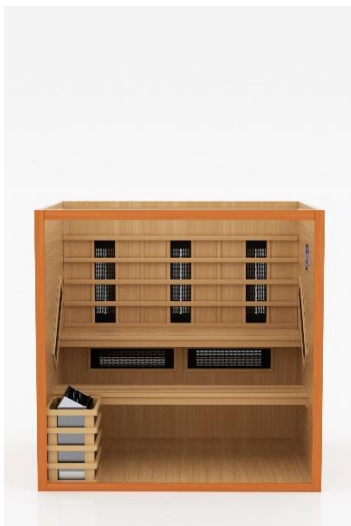

10. Prednja stranica s stekli.
*Glej navodila spodaj.




11. Ročaj



12. Stropna plošča



13. Pokrivna plošča

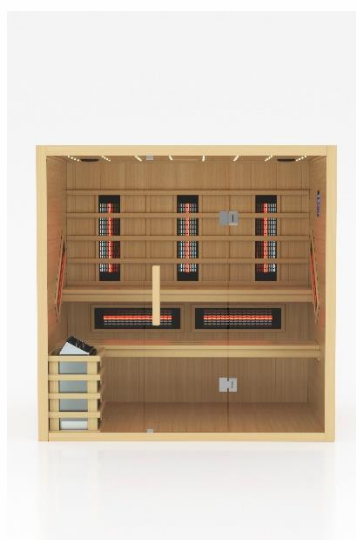

14. Sestavljena savna

Sestava prednje stranice s stekli



1. Previdno postavite stranski stekli na dvignjeno podlago in vstavite spodnji in zgornji del okvirja.



2. Pomaknite steklo čez rob, da gleda približno 1 cm ven iz spodnjega in zgornjega dela okvirja. Vstavite stranske dele okvirja.



3. S priloženimi vijaki privijte stranske dele okvirja.



4. Dvignite stranico, jo vstavite na sprednji del savni in zapnite z zaponkami.




5. Privijte kovinski del za povezavo delov okvirja na zgornjo stran okvirja.




6. Namestite tečaje in steklena vrata savne.


Namestitev zunanje zaponke



①



②



③

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).



2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo

PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE


TROFAZNA NAPELJAVA
IZ OBJEKTA

AC400V



odstanitev informacijske ploščice
vam omogoča priklop

GRELCI (infra del)

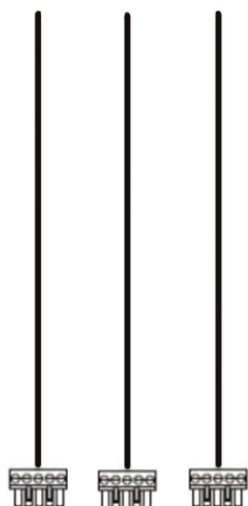

230V Schuko vtikač



UTP kabel
(komunikacija med
nadzorno ploščo in enoto)

