



FINSKA SAVNA JFP150


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JFP150
Dimenzije	1500x1300x2000 mm
Število oseb	4
Les	Finski bor, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Peč	4,5 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Enofazni vir 230 V, 50 Hz, 16 A varovalka ali Trofazni vir 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A varovalka
Teža	275 kg

SESTAVNI DELI

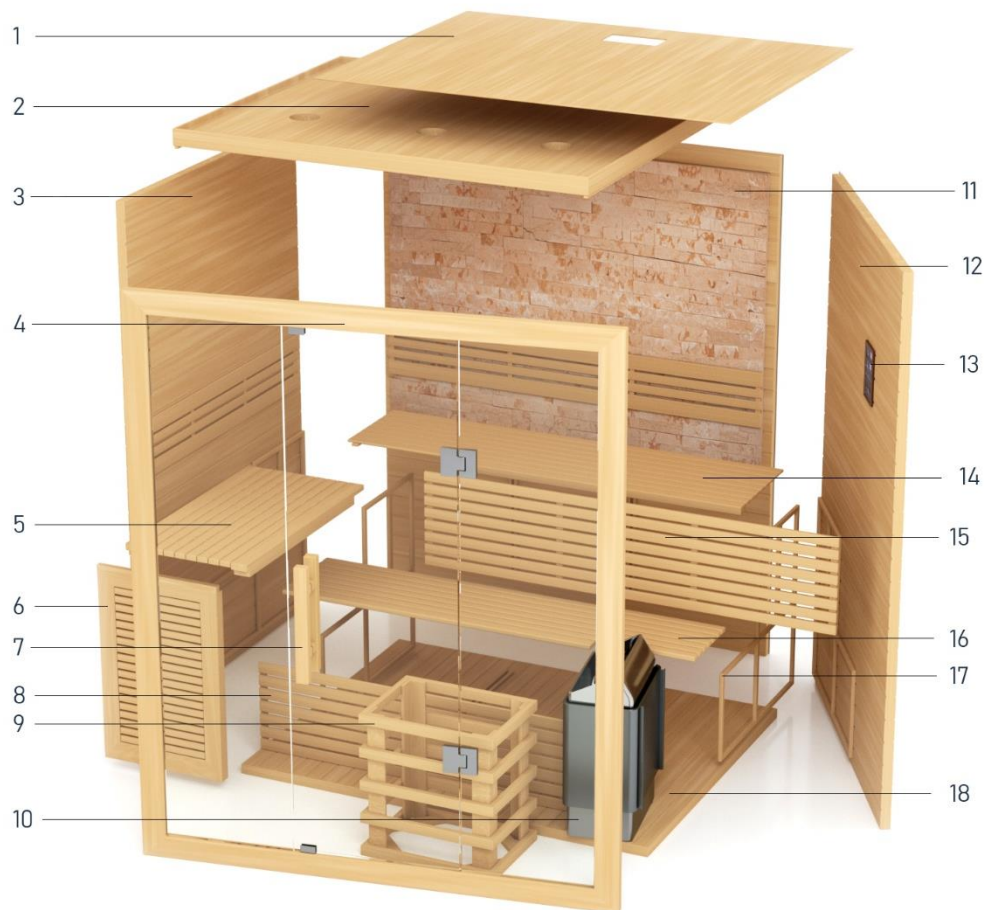

1 Pokrivna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Prednja plošča s steklom

5 Leva zgornja klop

6 Stranica klopi

7 Ročaj

8 Prednja stranica spodnje klopi

9 Okvir peči

10 Peč

11 Hrbtina plošča

12 Desna stranica

13 Nadzorna plošča

14 Zgornja klop

15 prednja stranica zgornje klopi

16 Spodnja klop

17 Nosilci klopi

18 Dno

PRIPOROČENO ORODJE



Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Vodna tehtnica



Imbus ključ



Nož



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE



1. Hrbtna plošča



2. Desna stranica



3. Leva stranica



4. Dno



5. Nosilci klopi



6. Prednja stranica spodnje klopi



7. Klop



8. Prednja stranica zgornje klopi



9. Zgornja klop





10. Stranica klopi



11. Leva zgornja klopi



12. Prednja plošča s steklom



13. Ročaj



14. Peč in okvir peči






15. Stropna plošča



16. Pokrivna plošča

Namestitev zunanje zaponke



Priključitev električnih komponent



1. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



2. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in pečjo.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj




3. Namestite pokrivno ploščo




PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

AC out se s pečjo poveže brez ozemljitve
(GRND) 

AC in - strankin vodnik 5x2,5mm²

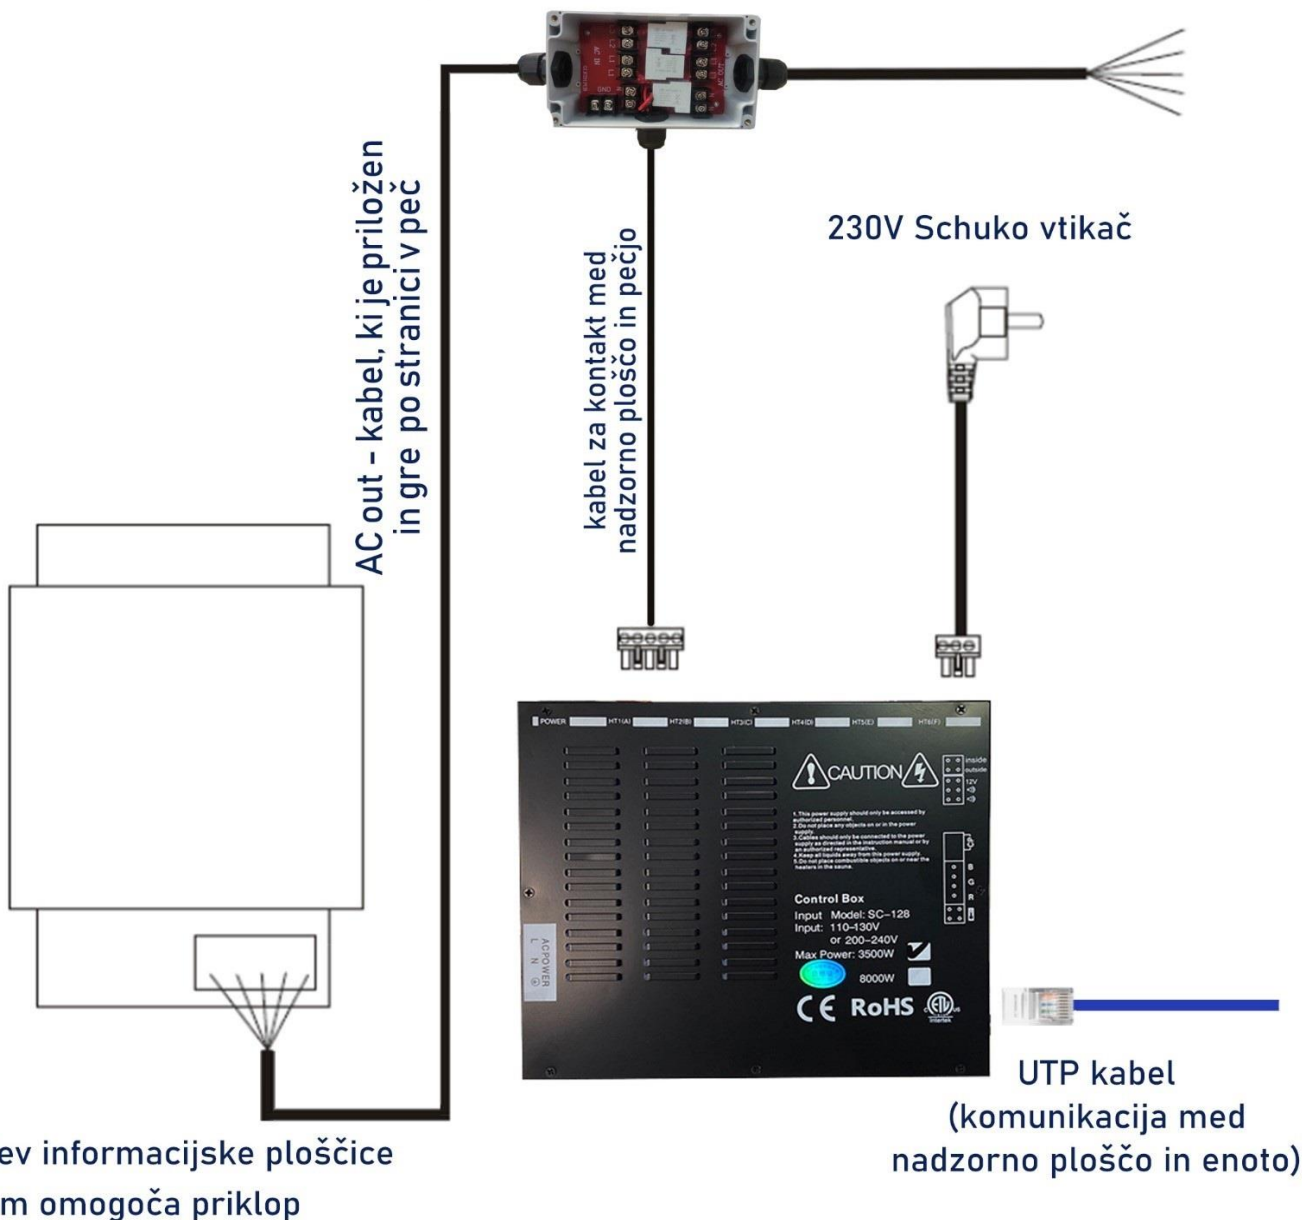

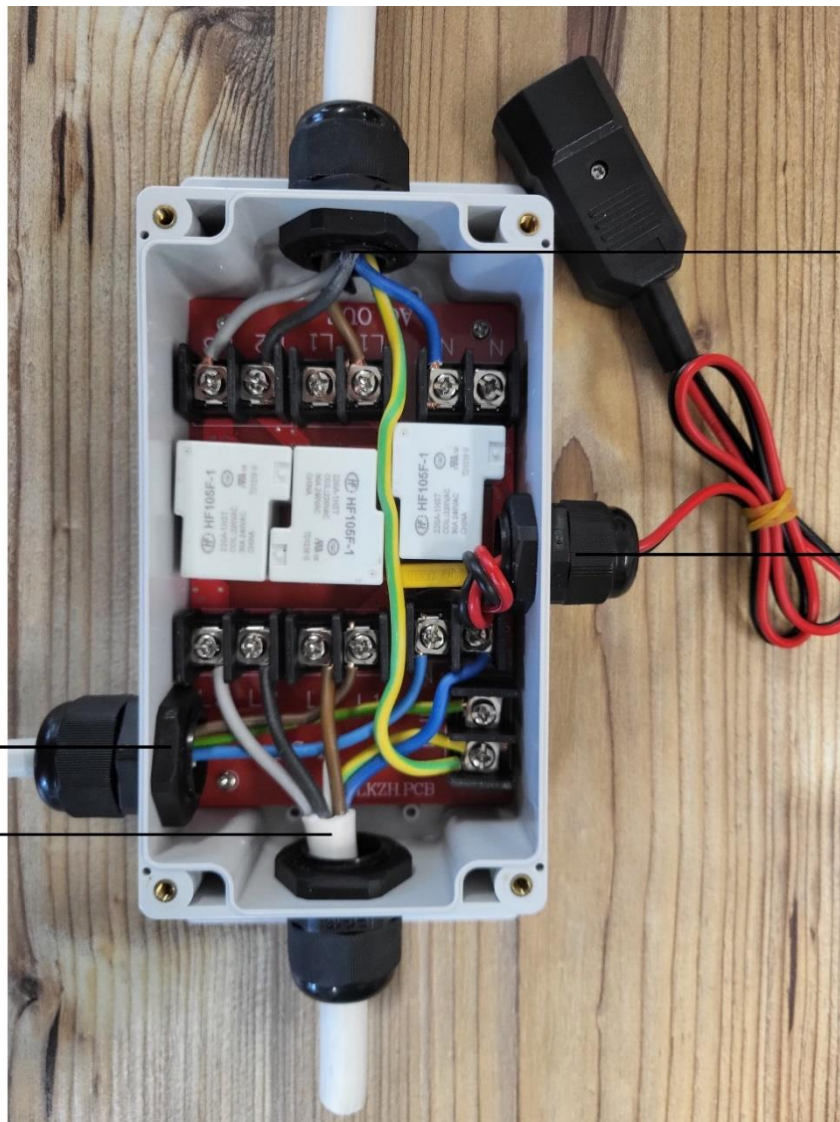

Napajanje nadzorne enote

Vaša linija (IN):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Linija ali vodnik
do peči (OUT):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Komunikacija z
nadzorno enoto