



FINSKA SAVNA JFP220


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JFP220
Dimenzije	2200x1800x2000 mm
Število oseb	6
Les	Finski bor, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na dotik
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo in trak
Peč	6 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	400 V trofazni tok in 3 x 16 A varovalka
Teža	295 kg

SESTAVNI DELI

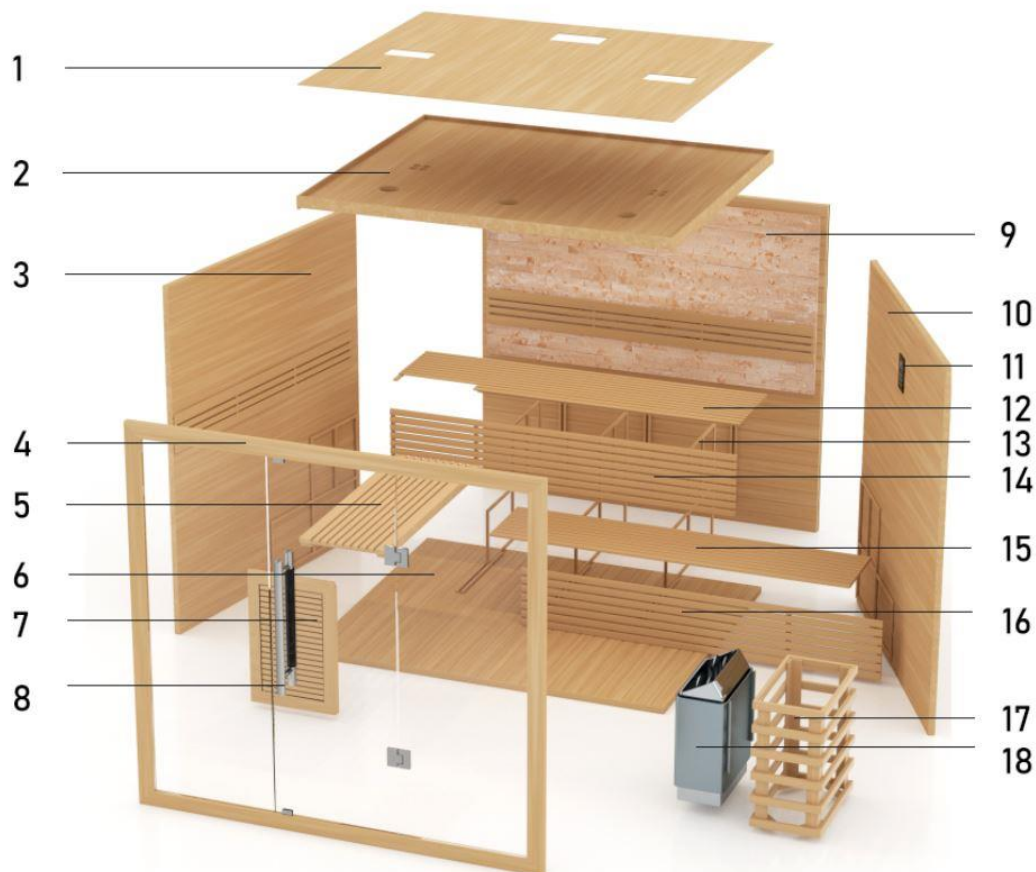

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Pokrivna plošča | 10 Desna stranica |
| 2 Stropna plošča | 11 Nadzorna plošča |
| 3 Leva stranica | 12 Zgornja klop |
| 4 Prednja plošča s steklom | 13 Nosilci klopi |
| 5 Leva zgornja klop | 14 Prednja stranica zgornje klopi |
| 6 Dno | 15 Spodnja klop |
| 7 Stranica klopi | 16 prednja stranica spodnje klopi |
| 8 Prednja stranica spodnje klopi | 17 Okvir peči |
| 9 Hrbtna plošča | 18 Peč |

PRIPOROČENO ORODJE



Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Vodna tehcnica



Imbus ključ



Nož



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE



1. Hrbtna plošča



2. Leva stranica – zapnite zaponke



3. Desna stranica – zapnite zaponke



4. Dno



5. Nosilci klopi



6. Prednja stranica spodnje klopi



7. Spodnja klop



8. Prednja stranica zgornje klopi



9. Zgornja klop





10. Stranica klopi



11. Leva zgornja klop



12. Prednja plošča s steklom
*Glej navodila spodaj.



13. INOX ročaj – oblazinjen del na notranjost savne



14. Stropna plošča

*po montaži stropa priključite električne komponente kot je opisano v odstavku »Priključitev električnih komponent«



15. Pokrivna plošča



16. Okvir peči in peč



Sestava prednje stranice s stekli



1. Previdno postavite stranski stekli na dvignjeno podlago in vstavite spodnji in zgornji del okvirja.



2. Pomaknite steklo čez rob, da gleda približno 1 cm ven iz spodnjega in zgornjega dela okvirja. Vstavite stranske dele okvirja.



3. S priloženimi vijaki privijte stranske dele okvirja.



4. Dvignite stranico, jo vstavite na sprednji del savni in zapnite z zaponkami.




5. Privijte kovinski del za povezavo delov okvirja na zgornjo stran okvirja.



6. Namestite tečaje in steklena vrata savne.

Namestitev zunanje zaponke



①



②



③

Priključitev električnih komponent



1. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



2. Povežite kable med nadzorno enoto in pečjo.



3. Povežite kable zvezdnatega neba in spojite druge kable (nadzorna plošča in zvočniki)

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.



Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje – mehka dela morata biti ob steklu, na notranjosti tečajev



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo

PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

AC out se s pečjo poveže brez ozemljitve

(GRND) 

AC in - strankin vodnik 5x2,5mm²


AC out - kabel, ki je priložen
in gre po stranici v peč


kabel za kontakt med
nadzorno ploščo in pečjo

230V Schuko vtikač

odstanitev informacijske ploščice
vam omogoča priklop

UTP kabel
(komunikacija med
nadzorno ploščo in enoto)

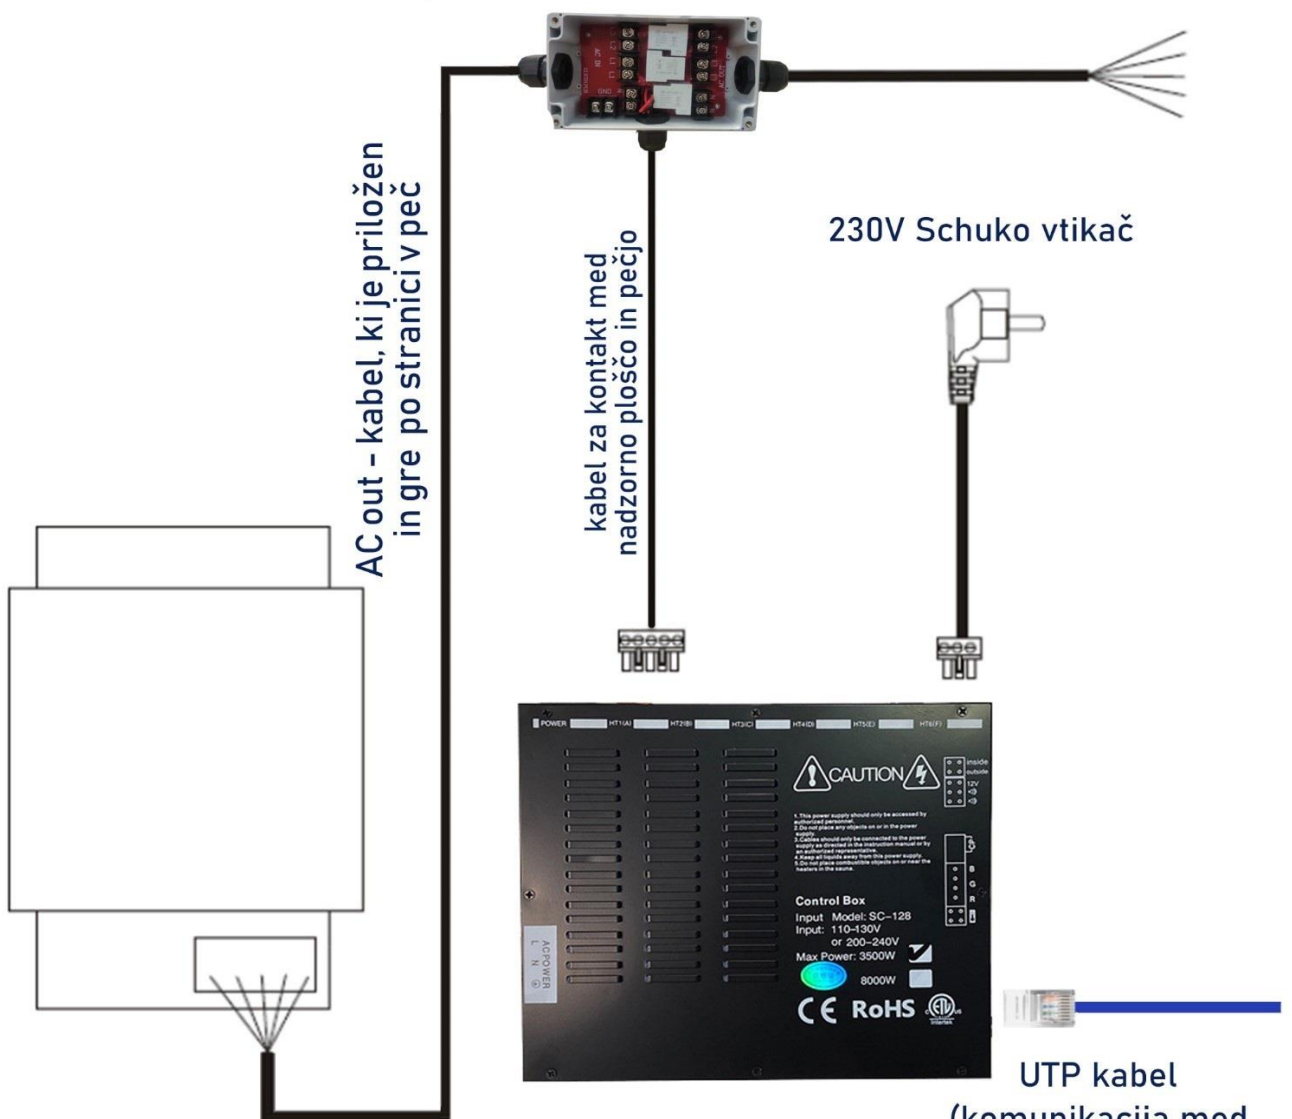

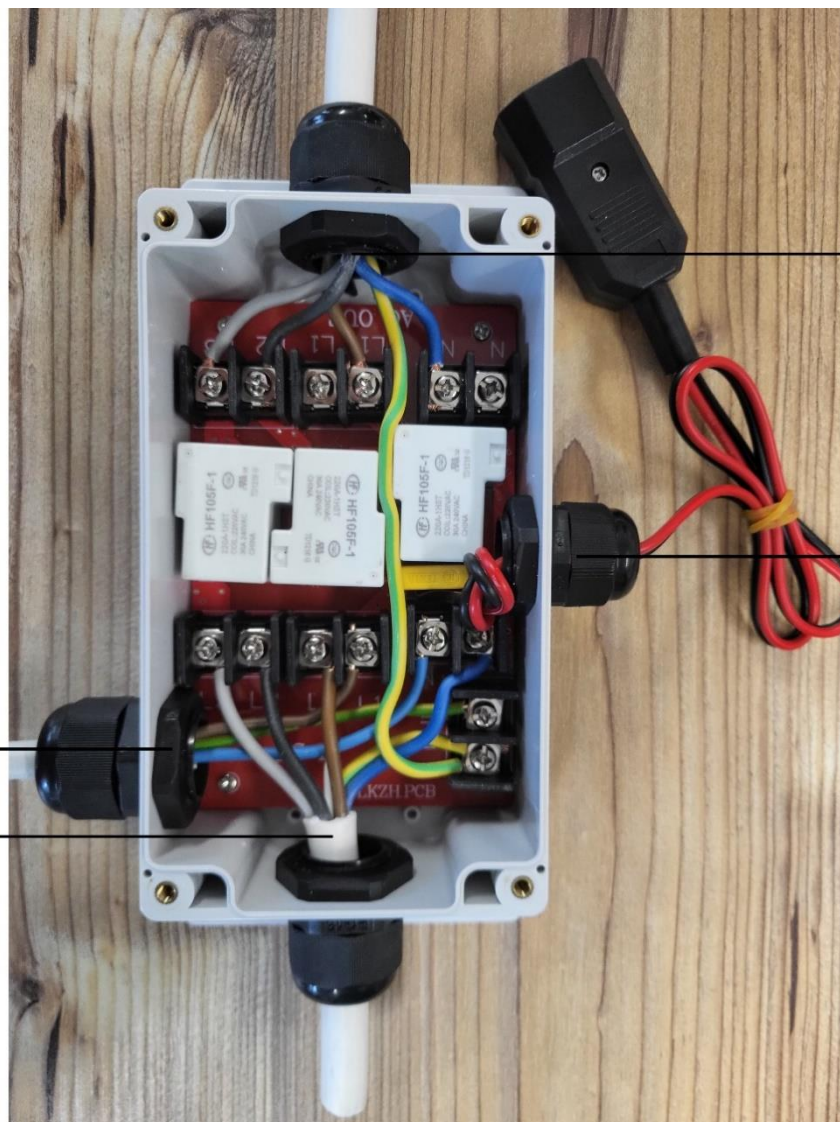

Napajanje nadzorne enote

Vaša linija (IN):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Linija ali vodnik
do peči (OUT):
vodnik 3 x 4 mm²
ali
vodnik 5 x 2,5 mm²
(0)

Komunikacija z
nadzorno enoto