




KOMBINIRANA SAVNA JCP200


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE

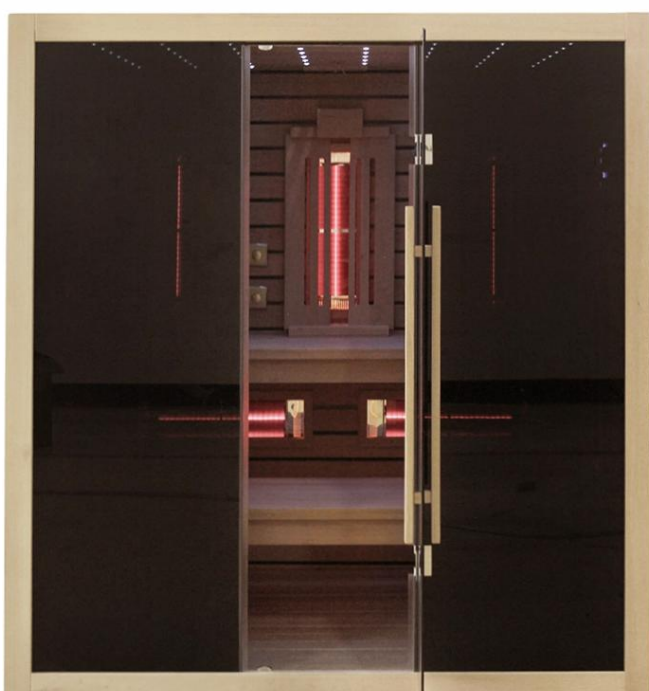

Model	JCP200
Dimenzije	2000x1600x2005 mm
Število oseb	6
Les	Hemlock, 50 mm
Steklo	Črno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Infra do 65 °C, finska do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Grelci	2950 W, z regulacijo
Peč	6 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Enofazni vir: Vtičnica Schuko 230 V, 50Hz, 16 A varovalka Trofazni vir: Vtičnica Euro 400 V, 50Hz, 3x 16 A varovalka
Teža	334 kg

SESTAVNI DELI

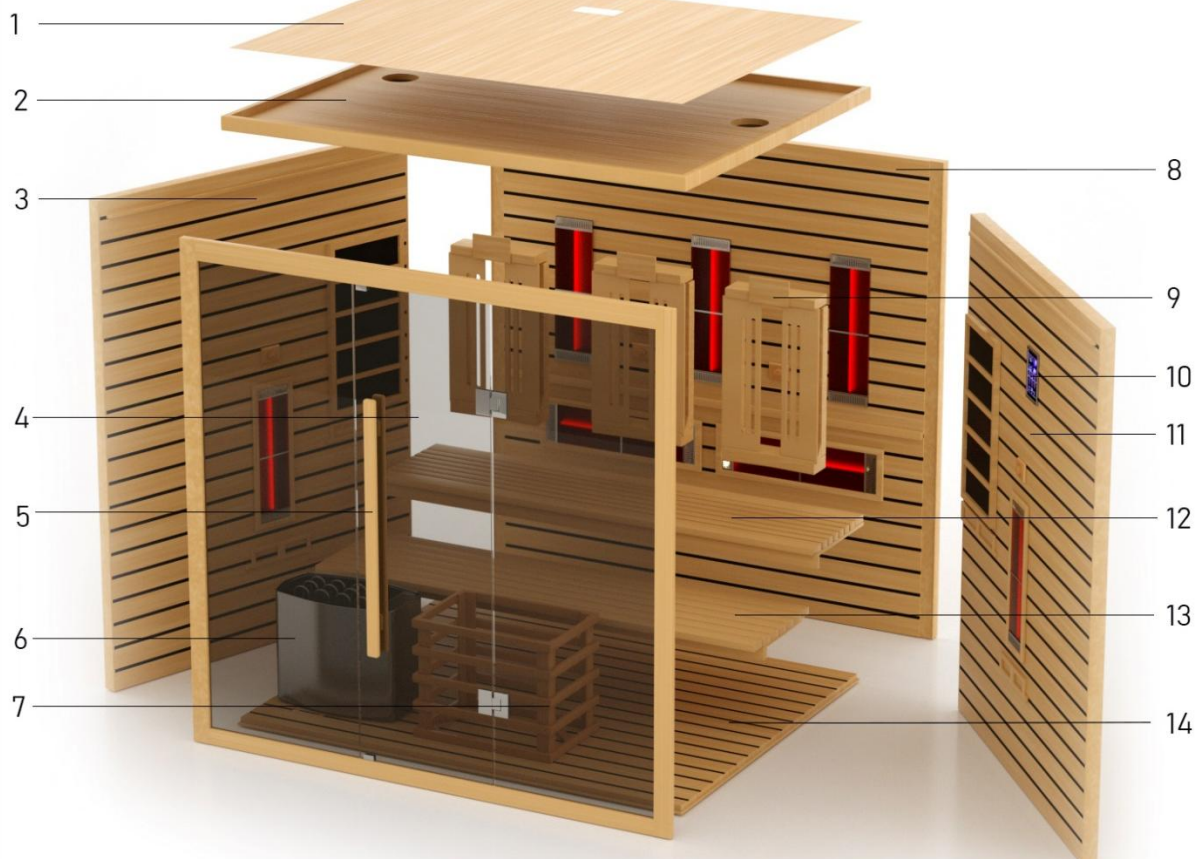

1 Pokrivalna plošča

2 Stropna plošča

3 Leva stranica

4 Prednja stranica

5 Ročaj

6 Peč

7 Okvir peči

8 Hrbtina plošča

9 Nasloni

10 Nadzorna plošča

11 Desna stranica

12 Zgornja klop

13 Spodnja klop

14 Dno

PRIPOROČENO ORODJE




Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Kladivo



Imbus ključ



Nož



Vodna tehtnica



Svinčnik



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj tri osebe.



KORAKI SESTAVE



1. Hrbtna plošča



2. Leva stranica




3. Dno



4. Zgornja klop



5. Desna stranica

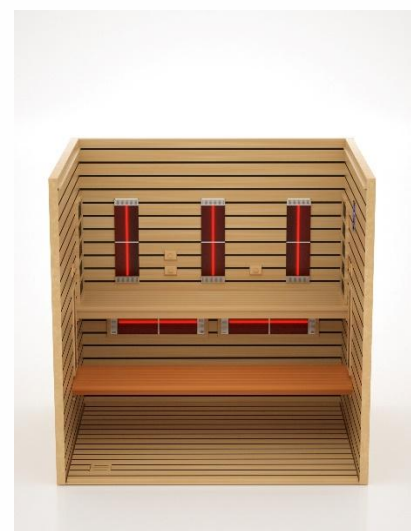

6. Spodnja klop



7. prednja stranica



8. Nasloni



9. Stropna plošča





10 Ročaj




11 Peč in okvir peči



12 Pokrivna plošča

Namestitev zunanje zaponke



①



②



③

Priključitev električnih komponent



1. Priključite napajalni kabel pod klopjo (pri savnah spodnjim in talnim grelcem).



2. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



3. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in ostalimi grelci.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo




PRIKLOP PEČI NA ELEKTRIČNO OMREŽJE

TROFAZNA NAPELJAVA
IZ OBJEKTA

AC400V




5x2,5mm² kabel
za moč peči

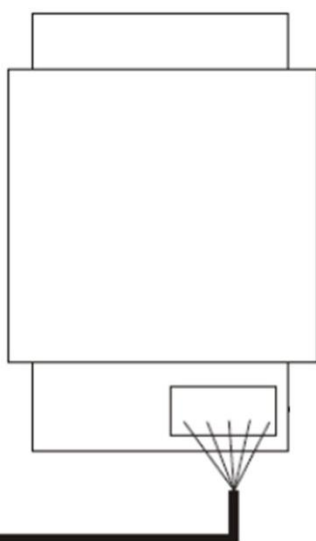


odstanev informacijske ploščice
vam omogoča priklop

GRELCI (infra del)

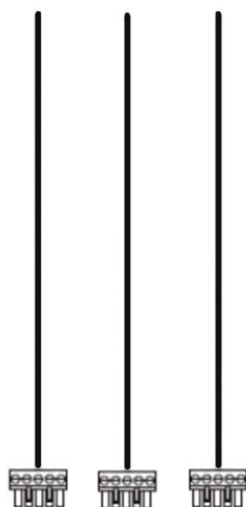

230V Schuko vtičač



UTP kabel
(komunikacija med
nadzorno ploščo in enoto)